HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP1AP

LADENWAAGE SERIE GP 1 "AP" "ADVANCED PRINTER"

Waagen mit hoher Leistung für Laden und Supermärkte, mit Bon- und Etikettendrucker mit hoher Druckgeschwindigkeit ausgestattet. Das neue Design erleichtert die Arbeit des Bedieners, da die Wägeplatte völlig frei ist.

HAUPTMERKMALE

- Doppeltes alphanumerisches weiß hinterleuchtetes LCD-Display auf Bediener- und Kundenseite.
- Schnelle und präzise mechanische Tastatur mit 80 Tasten, 40 davon für PLU-Codes für die direkte Abrufung (80 mit Doppelanschlag) und 40 Arbeitstasten.
- Thermoetikettendrucker (mit Thermopapier verwendbar). Auflösung 8 dots/mm.
  Druckbreite bis 55mm.
  Maximale Rollenbreite 63 mm, Außendurchmesser 110 mm.
- Ausziehbare Druckeinheit zur Erleichterung des Papierwechsels.
- Basis aus ALUSPRITZGUSS. Gehäuse aus Edelstahl und Polymer.
- Lastplatte aus Edelstahl mit Abmessungen 375 x 315 mm (L x W).
- Einspeisung 230 Vac komplett mit integrierten aufladbaren 24 Vdc- Backup-Batterien.

FUNKTIONEN

- Mögliche Arbeitsweisen: Bon, Gewicht Preisauszeichner, Einzelartikel oder SB.
- Funktion “sofortige Etikettierung" um Etiketten auf selbstklebendem Thermopapier zu drucken ohne die Bonrolle auszutauschen.
- 20 Verkäufer.
- Archiv 7000 PLU, 80 direkt abrufbar.
- 50 vorhandene PLU-Gruppen.
- 8 voreingestellte Taragewichte und Speicher bis 20 aktive Taragewichte für die Bediener.
- 999 Zutatenlisten.
- 99 Produktverfolgung.
- 9 Mehrwertsteuersätze mit Ausgliederungsfunktion.
- 10 Werbemeldungen.
- Warteschlangen-System.
- 8 Zahlweisen.
- 3 programmierbare Passwortebenen.
- Speicherung und Neueröffnung täglicher Bons.
- Stornierungen, Rabatte, Sonderangebote, Verhältnisse Stundenverkauf, Kundenmanagement.
- Bedienersummen, PLU, Warengruppen, Mehrwertsteuersätze und kurz- und langfristige Zahlweisen.
- Arbeitsweise PLU-Priorität.
- Ausdruck von Logo, Strichcodes EAN13 und EAN8, dynamische QR-Codes, Summenabschnitte, Los, Glasur.
- Logo-Verwaltung und Firmware-Wartung über eine Software HLL (Helmac Label Loader), die von der Website geladen werden kann.

ABSCHNITTE I/O

- 2 Schnittstellen RS 232 für den Anschluss an: PC, Modem, Scanner, Helmac Ladenkasse.
- Schnittstelle RS 485 für den Anschluss von bis 16 Waagen Serie GP im Netz.
- Ethernet.

INFORMATION

- Verfügbare auf Anfrage



- Eichung:

BEISPIEL 1

BEISPIEL 2

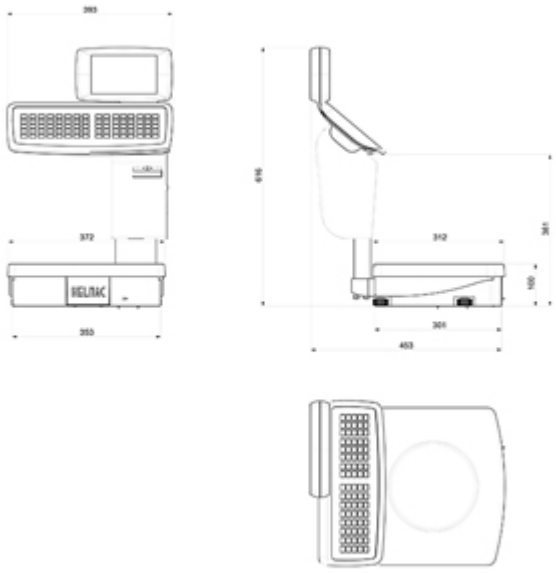

Abmessungen in mm Gewicht: 15,4 Kg

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS

www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.